

Technický list - Montážní návod

Technický list - Montážny návod


Vanový sifon automatický
Vaňový sifón automatický

CZ

1. - Vývod Ø 40/50 mm
2. - Převlečná matice 6/4"
3. - Kónusové těsnění
4. - Koleno
5. - Převlečná matice 6/4"
6. - Gumové těsnění
7. - Pachový uzávěr

SK

1. - Vývod Ø 40/50 mm
2. - Prevečná matica 6/4 "
3. - Kužeľové tesnenie
4. - Koleno
5. - Prevečná matica 6/4 "
6. - Gumové tesnenie
7. - Pachový uzáver

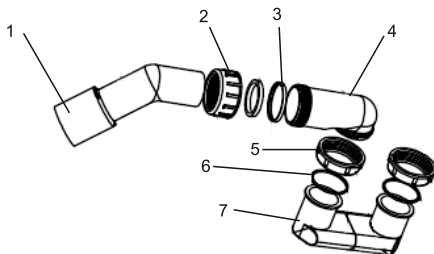

cz Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku.

sk Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku.