

## Technický list

**Výrobek:** Kohout kulový M x F s pákou

**Kód:** CR172D, CR173D, CR174D, CR175D, CR176D, CR177D

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Kohout kulový M x F s pákou je vyroben z vysoce kvalitní niklované mosazi, používá se jako uzavírací armatura v rozvodech teplé a studené vody. Výrobek splňuje normy EN 13828:2003 a EN 12266-1:2012, závity vyrobeny dle ISO 228-1.

**Použití:** Pro pitnou a užitkovou vodu. Max. tlak 30 bar, max. 120°C.


**Materiál:**

**Tělo:** niklovaná mosaz CW617N, koule pochromovaná mosaz

**Těsnění:** PTFE

**Páka:** nerez s DACROMET úpravou

**Rozměrový náčrtek:**

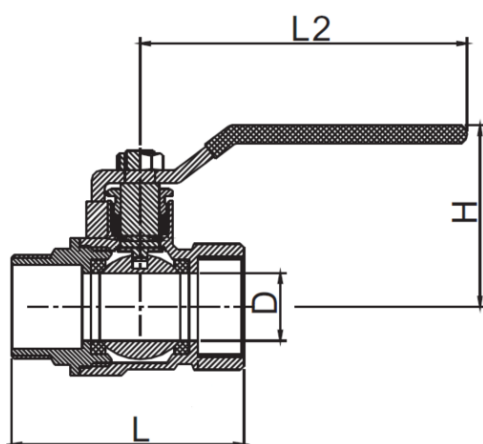

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

| Kód    | Velikost | DN | PN | L/mm | D/mm | H/mm | L2/mm |
|--------|----------|----|----|------|------|------|-------|
| CR172D | 1/2"     | 15 | 30 | 53,5 | 14,5 | 44,6 | 82,5  |
| CR173D | 3/4"     | 20 | 30 | 61,5 | 19   | 48,1 | 92,5  |
| CR174D | 1"       | 25 | 30 | 72,5 | 23   | 57,2 | 105   |
| CR175D | 5/4"     | 32 | 30 | 84   | 29   | 60,7 | 127   |
| CR176D | 6/4"     | 40 | 30 | 97,5 | 35   | 69,8 | 148   |
| CR177D | 2"       | 50 | 30 | 113  | 45   | 89   | 170   |

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu KLUMLOCK nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.