

## Technický list

**Výrobek:** Filtr závitový F x F

**Kód:** PR18, PR19, PR20

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Filtr závitový F x F je vyroben z vysoce kvalitní mosazi, používá se pro rozvody vody, zamezuje koloběhu nečistot v systému s možností opakovaného čištění sítka. Vnitřní závitů jsou vyrobeny dle ISO 228-1.


**Použití:** Pro pitnou a užitkovou vodu. Max. tlak 10 bar, max. 110°C.

**Materiál:**

**Tělo:** mosaz CW617N

**Sítka:** nerez ocel

**Rozměrový náčrtek:**

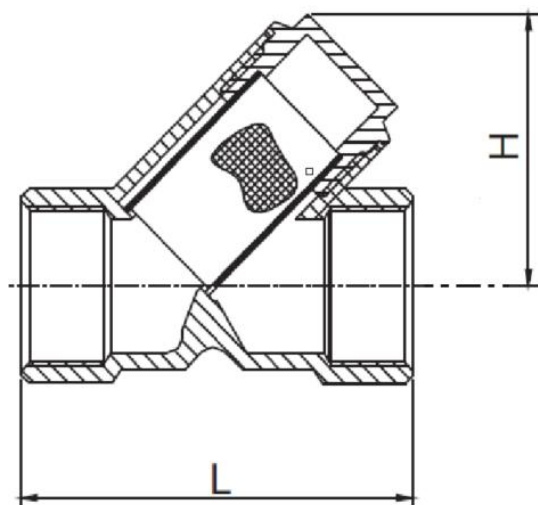

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

Kód	Velikost	DN	PN	L/mm	H/mm
PR18	1/2"	15	10	52	37
PR19	3/4"	20	10	60	47
PR20	1"	25	10	77	54

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.