

Technický list

Výrobek: Šroubení přímé

Kód: CR76, CR77, CR78

Distributor: MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

Popis: Radiátorové šroubení slouží jako rozebíratelný spoj v systémech. Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.


Použití: Pro užitkovou vodu od 0 °C do + 120 °C.

Materiál jednotlivých dílů:

Tělo: mosaz niklovaná

Těsnění hřídele: Amstrong-bezazbestové těsnění

Rozměrový náčrtek:

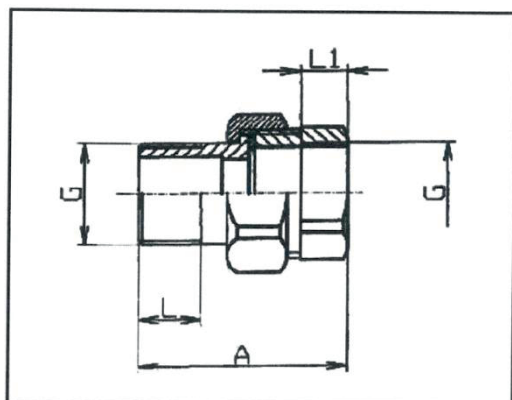

Obrázek:



Tabulka rozměrů:

Kód	G	A	L	L1
CR76	1/2"	45,5	14	12
CR77	3/4"	51,5	15,5	12,5
CR78	1"	61,5	17	15,5

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.