

## Technický list

**Výrobek:** Kohout kulový F x F s motýlem

**Kód:** CR42CA, CR43CA, CR44CA

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Kohout kulový F x F s motýlem je vyroben z vysoce kvalitní niklované mosazi, používá se jako uzavírací armatura v rozvodech teplé a studené vody. Výrobek splňuje normy EN 13828:2003 a EN 12266-1:2012, závity vyrobeny dle ISO 228-1.

**Použití:** Pro pitnou a užitkovou vodu. Max. tlak 30 bar, max. 120°C.


**Materiál:**

**Tělo:** niklovaná mosaz CW617N, koule pochromovaná mosaz

**Těsnění:** PTFE

**Motýl:** AL slitina

**Rozměrový náčrtek:**

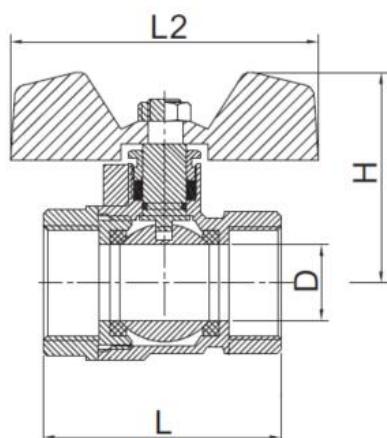

**Obrázek:**



**Tabulka rozměrů:**

| Kód    | Velikost | DN | PN | L/mm | D/mm | H/mm | L2/mm |
|--------|----------|----|----|------|------|------|-------|
| CR42CA | 1/2"     | 15 | 30 | 49,5 | 14,5 | 37,3 | 52    |
| CR43CA | 3/4"     | 20 | 30 | 57   | 19   | 40,8 | 52    |
| CR44CA | 1"       | 25 | 30 | 65   | 23   | 49   | 68    |

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu KLUMLOCK nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.