

Technický list

Výrobek: Redukční ventil vč. Šroubení - MALGORANI

Kód: WA48, WA52, WA71, WA98, WA134, WA201

Distributor: MSO Trade a.s., Hodonín, CZ


Popis: Redukční ventil včetně šroubení se používá k regulaci kolísavého tlaku na konstantní výstupní tlak jako prvek ochrany bojlerů, vodovodních armatur a dalších zařízení. Montuje se při velkém tlaku v hlavním vodovodním řádu nebo při velkých výkyvech tlaku.

Použití: Pro užitkovou vodu, max. 80°C, regulační rozsah výstupu: 0,5-6 bar, přednastavený tlak 3bary, max. tlak na vstupu 25 bar.

Materiál:

Tělo: mosaz

Rozměrový náčrtek:

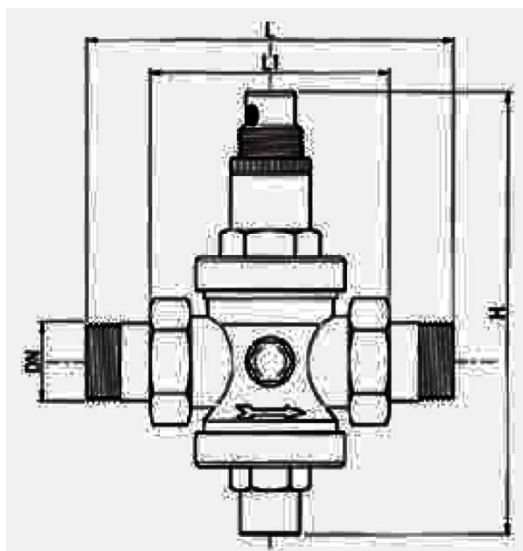

Obrázek:



Tabulka rozměrů:

Rp	H	L	L1
3/4"	120	134	88

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu KLUMLOCK nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.