

Technický list

Výrobek: Pojistný ventil

Kód: CR188A

Distributor: MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

Popis: Pojistný ventil slouží k jištění bojleru. Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.

Použití: Pro užitkovou a pitnou vodu od 0 °C do +95° C, max. provoz. Tlak 6,5bar

Materiál jednotlivých dílů:

Tělo: mosaz niklovaná


Pružina: ocel

Těsnění: E.P.D.M.

Páčka: plast

Rozměrový náčrtek:

Obrázek:

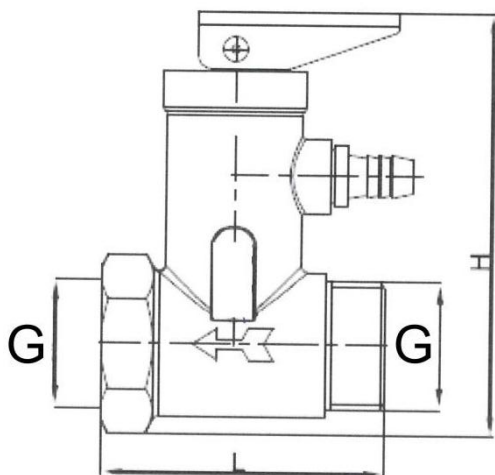

Tabulka rozměrů:

Kód	G	PN	H	L
CR188A	1/2"	10	67,5	45,5

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu KLUMLOCK nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.